

鶏卵パック専用ラベラー EG-8000Ⅱ

■ サーマルプリンター(熱転写方式)を採用

活字不要で、鮮明印字を実現しました。プリントヘッドはマグネット式で取り付けはワンタッチ。リボンテープも外周外掛けで交換が簡単です。

■ パック判定機能を標準装備

パック種を自動的に検知して、特定のパック種にだけラベルを貼ることができます。

■ 操作部を一元化



プリンターとラベラーの一元操作が可能になり、操作性が向上しました。印字品種と貼り付け品種は関連付けることができ、貼り付け品種を切り替えるだけで、印字品種も連動して変更されます。

■ カレンダー機能を搭載

印字日付の自動更新が可能。操作ミスによる誤日付がなくなります。また、QRコード印字(HPアドレスなどの固定データ)、ナンバリング印字(最大9桁)のほか、月日、時間などの暗号化印字も可能です。

■ 印字検査装置を搭載可能(オプション)

プリンターで印字した日付印字をリアルタイムに検査。賞味期限日付、製造日付の印字不良や日付の間違いを防ぐことができます。

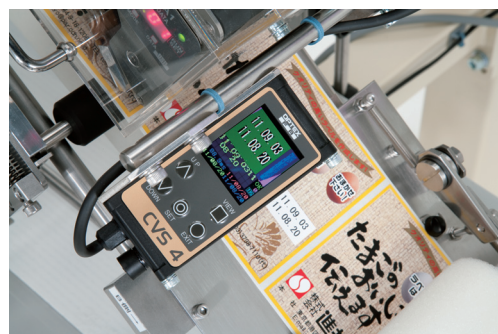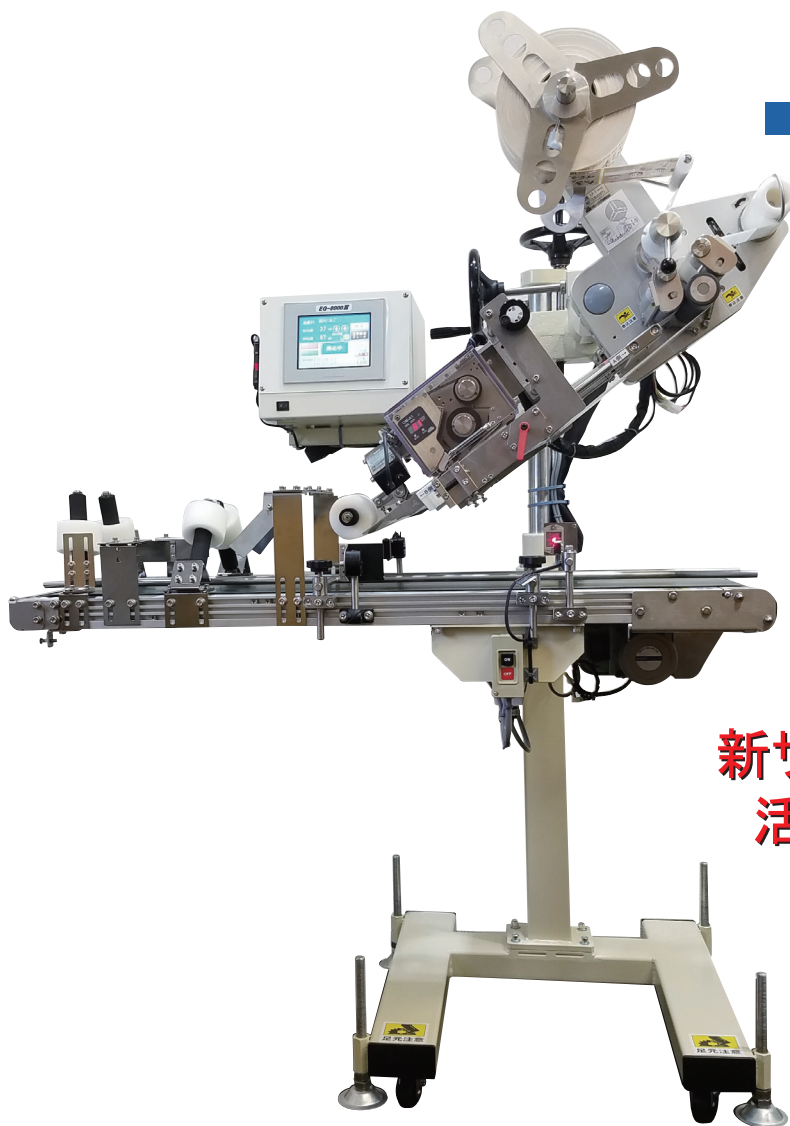

**新サーマルプリンター搭載
活字不要、鮮明印字を実現**



株式会社 進共

〒108-0023 東京都港区芝浦4-17-3 芝浦NAビル1階
TEL.(03)3798-7110(代) FAX.(03)3798-5385
<http://www.sinkyo-egg.co.jp>

ラベラー仕様

型式	EG-8000 II 上貼機 (右搬送/左搬送)	
処理能力	105枚/分	
品種登録数	100品種	
駆動方式	ACサーボモーター	
ラベル繰出速度	21m/分	
ラベル	台紙幅	15~120mm
	ラベル長	60~300mm
	ラベル間隔	3mm以上
	ロール外径	φ280mm (約250m巻き)
	紙管内径	φ76.5mm
	巻き仕様	表巻き / 裏巻き (切替式)
コンベヤー	コンベヤーベルト幅	200mm
	コンベヤー長さ	1,000mm
	コンベヤー高さ	785mm (+80mm、-0mm)
	搬送速度	21m/分
外形寸法	1,000 (幅) × 920 (奥行) × 1,700 (高さ) mm	
質量	約70kg	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大500W	

プリンター仕様

印字方式	熱転写方式
印字能力	105枚/分 (仕様条件による)
印字速度	350mm/秒
印字密度	300dpi
印字回転	専用ソフトウェアで設定可能
最大印字領域	53 (幅) × 150 (長さ) mm (仕様条件による)
熱転写リボン	30mm (幅) × 220m 巻
フォント	Windowsフォント
インターフェイス	RS-232C
データ入力	SDメモリーカード
カレンダー機能	オートカレンダー
データ登録数	100種 (ラベラー制御盤連動)
外形寸法	145 (幅) × 156 (奥行) × 102 (高さ) mm
質量	約2.3kg
動作環境	温度1~40℃、湿度10~80% (結露なきこと)

・仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

オプション仕様

印字検査装置	日付印字不良、印字ヌケ、日付間違いを検出
表示灯	シグナルタワー (運転中: 緑点灯、異常: 赤点灯)

外形寸法図

