

鶏卵パック専用ラベラー **EG-S1**

新登場

○サーマルプリンタ(熱転写方式)を搭載

活字不要で、鮮明印字を実現しました。プリントヘッドはマグネット式で取り付けはワンタッチ。リボンテープも外周外掛けで交換が簡単です。

○パック判定機能を標準装備

パック種を自動的に検知して、特定のパック種にだけラベルを貼ることができます。

○カレンダー機能を搭載

印字日付の自動更新が可能。操作ミスによる誤日付がなくなります。また、QRコード印字(HPアドレスなどの固定データ)、ナンバリング印字(最大9桁)のほか、月日、時間などの暗号化印字も可能です。

○EG-LINK(日付連動システム)に対応

パソコン上で日付を管理することが可能です。またハイスピードエッグラベラーEG-Xとの連動も可能です。

○印字検査装置を搭載可能(オプション)


プリンタで印字した日付印字をリアルタイムに検査。賞味期限日付、製造日日付の印字不良や日付の間違いを防ぐことができます。

○ダブルワインダータイプ(オプション)

○巻き数の多いラベルに対応(オプション)

例：ラベル長 190mm で 3,000 枚巻まで可能

○電動カス巻き取り(オプション)

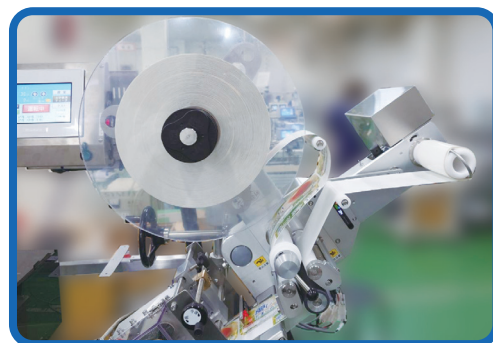

○インクジェットプリンター(オプション)に対応



〒108-0023 東京都港区芝浦4-17-3 芝浦NAビル1階
TEL:03-3798-7110(代) FAX:03-3798-5385
<http://www.sinkyo-egg.co.jp>

型 式	EG-S1 上貼機(右搬送/左搬送)
処 理 能 力	125枚/分(仕様条件による)
品 種 登 録 数	99品種
駆 動 方 式	ACサーボモータ
ラ ベ ル	台 紙 幅 15~120mm ラベル長 60~300mm ラベル間隔 3mm以上 ロール外径 Φ280mm(約250m巻き) 紙 管 内 径 Φ76.5mm
コ ン ベ ヤ	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,000mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm)
外 形 寸 法	1,000(幅)×920(奥行き)×1,700(高さ)mm
質 量	約70kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	最大500W

印 字 方 式	熱転写方式
印 字 能 力	125枚/分(仕様条件による)
印 字 速 度	350mm/秒
印 字 密 度	300dpi
印 字 回 転	専用ソフトウェアで設定可能
最 大 印 字 領 域	53(幅)×150(長さ)mm(仕様条件による)
熱 転 写 リ ボ ン	30mm(幅)×220m巻
フ ォ ン ト	Windowsフォント
インターフェイス	RS-232C
デ ー タ 入 力	SDメモリーカード
カレンダー機能	オートカレンダー
デ ー タ 登 録 数	99品種(ラベラー制御盤連動)
外 形 寸 法	145(幅)×156(奥行き)×102(高さ)mm
質 量	約2.3kg
動 作 環 境	温度1～40℃、湿度10～80%(結露なきこと)

・仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

印 字 検 査 装 置	日付印字不良、印字ヌケ、日付間違いを検出
表 示 灯	シグナルタワー(運転中:緑点灯、異常:赤点灯)

